


## PRZEKRÓJ PLACE I DROGI DOJAZDOWE

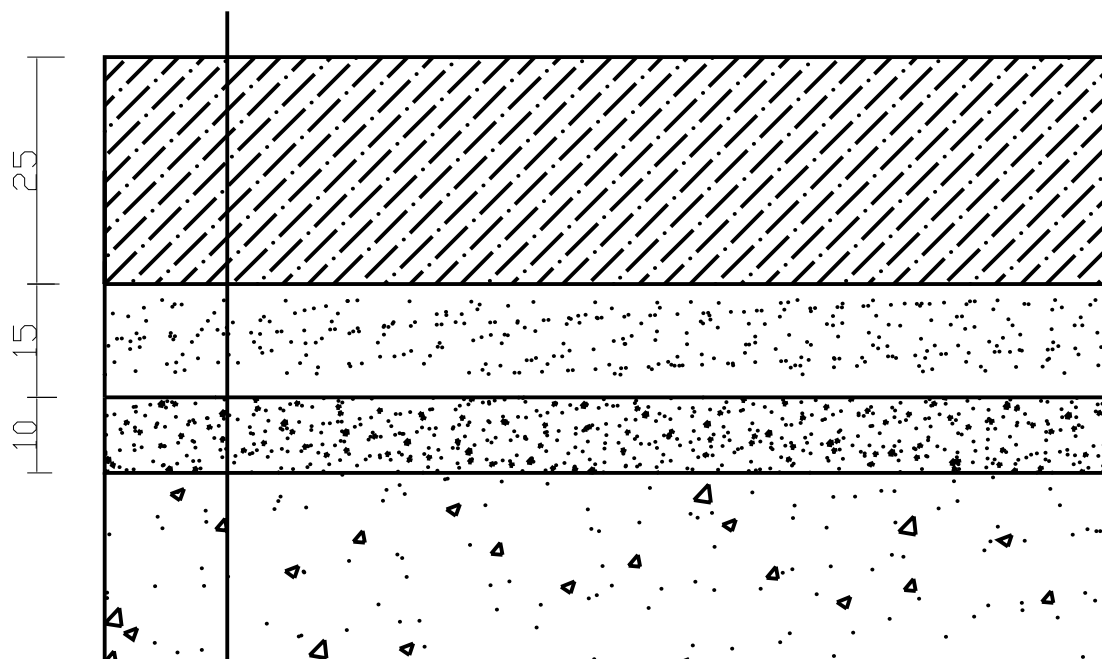

Posadzka betonowa C30/37 W8 gr 25 cm  
zbrojona zbrojeniem rozproszonym 50x1 40 kg/m

Izolacja pozioma folia gr 0,2 mm

Podbudowa betonowa beton C8/10 gr 10 cm

Stabilizacja cementem gruntu rodzimego gr 10 cm

Podbudowa - grunt rodzimy  
stabilizowany mechanicznie

Projekt	WZMOCNIENIE GRUNTU POD POSADZKĄ				
Jedn. projektowa			<b>AMBIT</b> J. Nowak & J. Strugała SPÓŁKA CYWILNA ul. Kosińska 1A/3; 67-200 Głogów ambit@ambit.glogow.pl http://www.ambit.glogow.pl		
	tel. 76 727 78 02	kom. 600 090 139	fax, 76 744 22 70		
Investor	ELEKTROBUD Przyczyna Dolna 39 67-400 Wschowa				
Teren inwest.	Działka numer	Arkusze mapy	Obręb		
Tytuł rys.	PRZEKRÓJ PLACE I DROGI DOJAZDOWE				
Architektura	Zespół	Imię i nazwisko		Nr upr.	Podpis
	Projektant w spec.arch.	mgr inż. arch. Joanna Nowak		13/06/DOIA	
	Asystent	mgr inż. arch. Jacek Samek			
Inf. rys.	Nr proj.	Skala	Faza	Data	Branża
	229			2014-10-13	Arch.
	Nazwa wł.				
	Nr rysunku				
	A/2				